



ŘEZ C-C

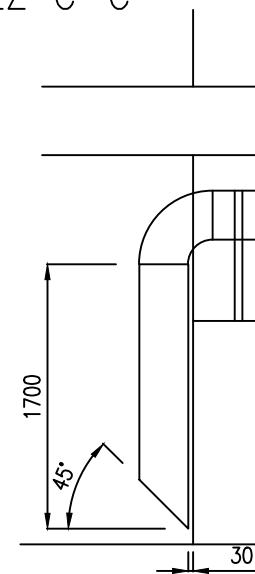

- TOPNÁ VODA 80°C
 - - - TOPNÁ VODA 60°C
 - UPRAVENÁ VODA PRO DOPLŇOVÁNÍ
 - EXPANZNÍ POTRUBÍ
- EUK - ELEKTRICKÝ UZAVÍRACÍ KOHOUT
 SU - BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR REFLEX

POZ.	POPIS	KS
1a	PLYNOVÝ KOTEL VIADRUS G300 7 ČLÁNKŮ 149 kW	1
1b	PLYNOVÝ KOTEL VIADRUS G300 6 ČLÁNKŮ 126 kW	1
2	EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX N300/6, 300LITRŮ PN6	1
3	HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ TLAKU TYP IV. , Q _{max} = 20m ³ /h	1
4	ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ RS KOMBI-ETL MODUL 120	1
5	STOJATÝ OHŘÍVÁK VODY STEP TRUTNOV, OVS-VV, 4000L/5m ²	2
6	BLOKOVÁ ÚPRAVA VODY DUDV 1., V=1200L/H	1
7	OCELOVÝ KOUŘOVOD Ø225	
8	OCELOVÝ KOUŘOVOD Ø300	1

Projektant	Projekt	Investor	
Vypracoval	KOTELNA NA ZEMNÍ PLYN	Číslo zakázky	
Schválil		Status dok.	
	Druh dok.	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	Ref. ozn.
	Název dok.	PŮDORYS KOTELNY	
		Č. dok.	
	Index	Datum vydání	Jazyk
		27.11.2013	Č. výkr.
			ÚT 1